


SALIDAS DE ESTUFAS, FUEGOS BAJOS E INSERTABLES


EW-PELLETS

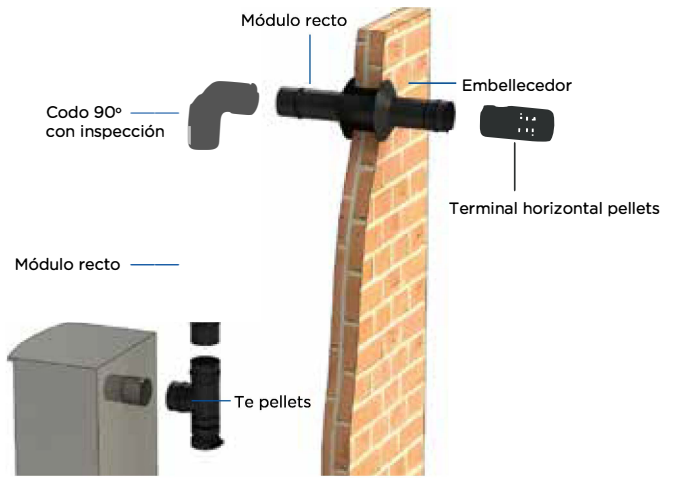


Ejemplo EW-PELLETS

EW-PELLETS (Inox)

EW-PELLETS (Negro)

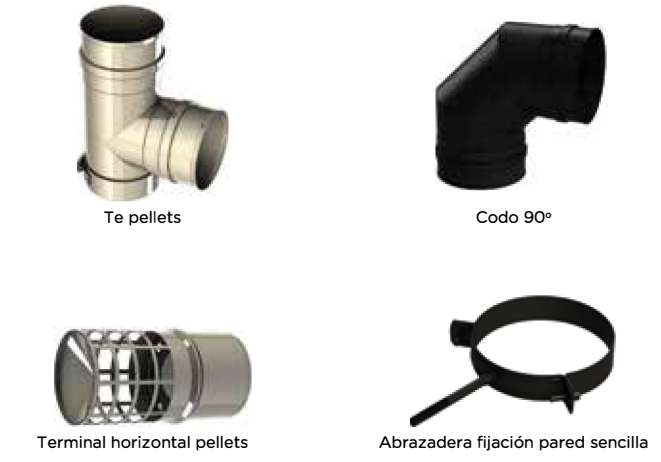

FERRO-LUX

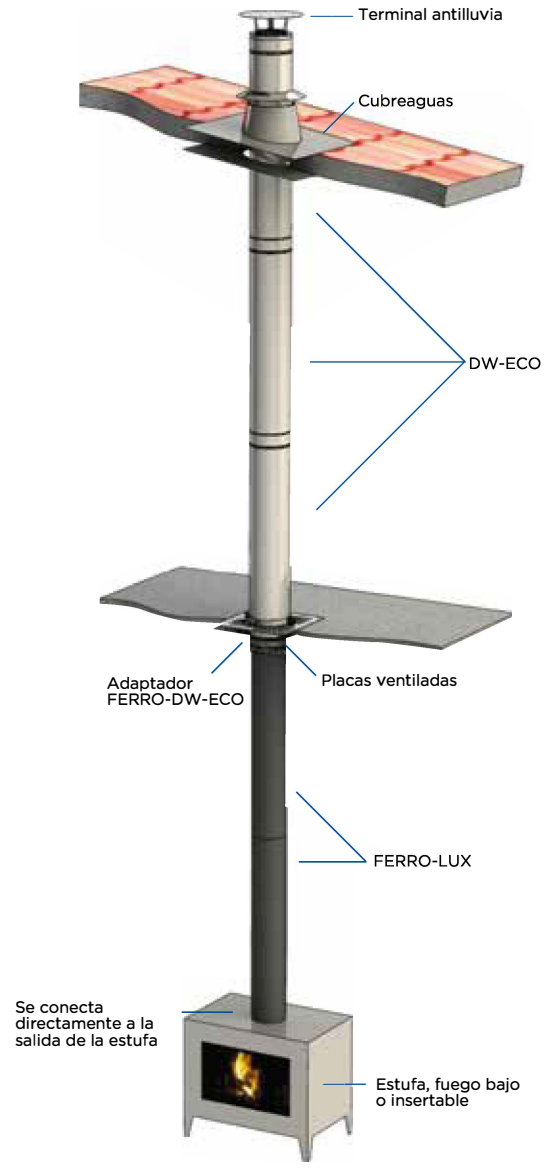

Se conecta directamente a la salida de la estufa

Ejemplo FERRO-LUX

SISTEMAS DE CHIMENEA

LINE-FLEX

Con la chimenea flexible LINE-flex de doble capa se solucionan los entubados de difícil acceso o geometría, proporcionando un sistema fácil de instalar, con todas las garantías de calidad y fácil de limpiar de hollines, evitando posibles acumulaciones de hollín que provocan suciedad en la vivienda, además de riegos de tiro insuficiente.



SET-BIOMASS



Salida de humo superior y entrada de aire inferior ambas en la trasera de la estufa.

Salida de humo inferior y entrada de aire superior ambas en la trasera de la estufa

DW-ECO

REGULADOR DE TIRO
Para realizar una regulación manual del máximo tiro generado por la chimenea al arrancar la instalación. Una vez regulado se fija su posición hasta un nuevo arranque estacional.

ESTABILIZADOR DE TIRO

Este elemento consta de una clapeta y un contrapeso que hace que se abra cuando el tiro es excesivo permitiendo así la entrada de aire y la reducción de ese exceso de tiro. Funciona automáticamente y es muy recomendable para evitar una bajada drástica del rendimiento de la instalación.



ACCESORIOS

En las instalaciones de combustibles sólidos el control de la combustión se hace mediante admisión de más o menos aire, por lo que grandes cambios en el tiro de la chimenea afectan mucho al rendimiento de los aparatos. Para evitar este problema y mejorar el rendimiento de las instalaciones (principalmente en calderas de biomasa) se utilizan estos dos elementos de regulación.